
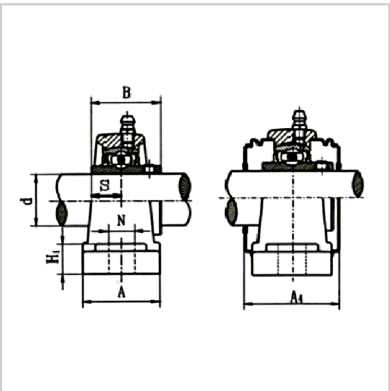
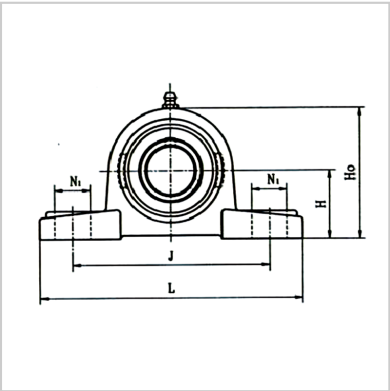


外球面轴承座

立式带顶丝UCP200-UCP203

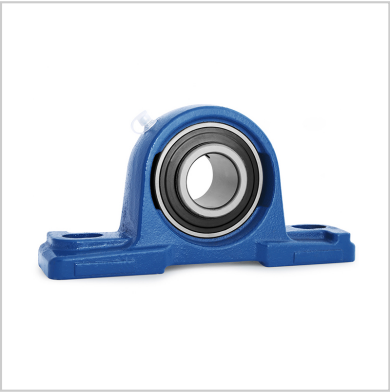

轴承代号：UC203

轴径d：17

外形尺寸（mm）：

H：30.2

L：127

J：96

A：37

N：13

N1：19

H1：14

Ho：60.7

S：12.7

B：31

螺栓规格：M10

型号：UCP203

座代号：P203

重量：

Kg：0.69

介绍:

外球面球轴承实际上是深沟球轴承的一种变型，特点是它的外圈外径表面为球面，可以配入轴承座相应的凹球面内起到调心的作用。

主要用来承受以径向负荷为主的径向与轴向联合负荷，一般不宜单独承受轴向负荷，此种轴承可以分别

安装内圈(带全组滚子与保持器)和外圈。该种轴承不允许轴相对外壳有倾斜，在径向负荷任用下会产生附加轴向力。该种轴承轴向游隙的大小，对轴承能否正常工作关系很大，当轴向游隙过小时，温升较高;轴向游隙较大时，轴承容易损坏。故在安装和运转时要特别注意调整轴承的轴向游隙，必要时可以预过盈安装，以增加轴承的刚性。