


调心滚子轴承

E1系列- 22205 E122205 E1K

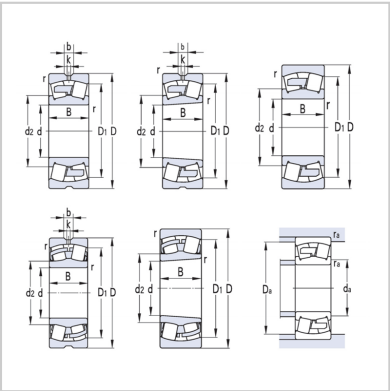

型号：

|      |           |
|------|-----------|
| 圆柱孔： | 22205 E1  |
| 圆锥孔： | 22205 E1K |

基本尺寸(mm)：

|    |    |
|----|----|
| d： | 25 |
| D： | 52 |
| B： | -  |

额定载荷(kN)：

|       |    |
|-------|----|
| C 动：  | 18 |
| C0 静： | 45 |

极限转速(r/min)：

|     |       |
|-----|-------|
| 参考： | 11000 |
| 极限： | 17000 |

重量：

|       |      |
|-------|------|
| ≈ kg： | 0.18 |
|-------|------|

介绍:

调心滚子轴承外圈滚道是以轴承中心点为球心的球面，内圈有两条与轴承线倾斜角度的滚道，具有良好的自动调心性能。主要用于承受径向载荷，同时也能承受任一方向的轴向载荷。适用于矿山、冶金、造纸、建筑等大型机械设备。