


角接触球轴承

四点接触球轴承-QJF320

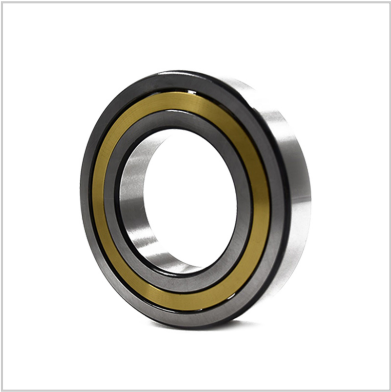

轴承型号：

新型号：	QJF320
旧型号：	116320

外形尺寸(mm)：

d：	100
D：	215
B：	47
r：	3

额定负荷(KN)：

Cr：	235
Cor：	291

安装尺寸(mm)：



da min：	114
Da max：	201
Ra max：	2.5

极限转速(rpm)：

脂：	2200
油：	2900

质量：

kg：	8.9
-----	-----

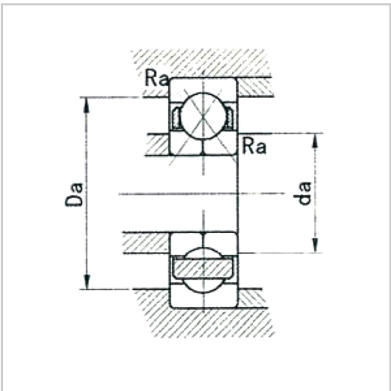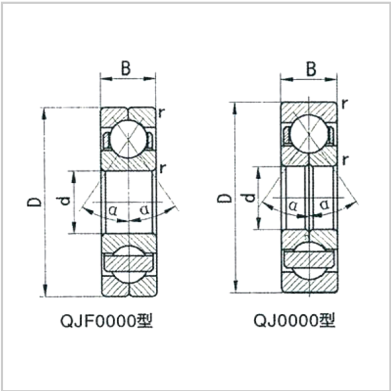

介绍:

角接触球轴承可同时承受径向载荷和轴向载荷,也可以承受纯轴向载荷,其轴向载荷能力由接触角决定,并随接触角增大而增大,且极限转数较高,刚性大还可预调,适用于高速,高精度场合。单列角接触球轴承只能承受单方向载荷,因此一般都常采用成对安装。双列角接触球轴承承受较大的以径向载荷为主的径向、轴向联合载荷和力矩载荷,主要用于限制轴或外壳双向轴向位移的部件中。四点接触球轴承为可分离型

轴承,可承受双向轴向载荷,并有单列和双列角接触球轴承的功能。