


外球面轴承座

带偏心套UEL300-UEL310

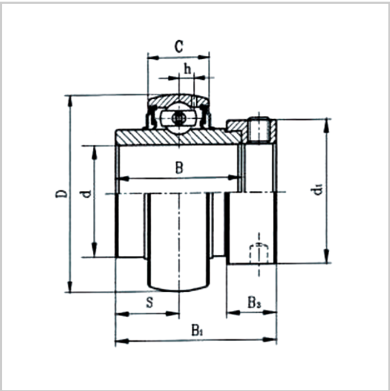

轴承代号：	UEL310
轴径d：	50

外形尺寸（mm）：

D：	110
B：	49.2
C：	32
S：	24.6
B1：	66.6
B3：	22.2
h：	9.9
d1：	76.2

偏心套：	E310
------	------

额定载荷：

Cr：	61750
Cor：	37800

重量：

Kg：	1.84
-----	------

介绍:

外球面球轴承实际上是深沟球轴承的一种变型，特点是它的外圈外径表面为球面，可以配入轴承座相应的凹球面内起到调心的作用。

主要用来承受以径向负荷为主的径向与轴向联合负荷，一般不宜单独承受轴向负荷，此种轴承可以分别

安装内圈(带全组滚子与保持器)和外圈。该种轴承不允许轴相对外壳有倾斜,在径向负荷任用下会产生附加轴向力。该种轴承轴向游隙的大小,对轴承能否正常工作关系很大,当轴向游隙过小时,温升较高;轴向游隙较大时,轴承容易损坏。故在安装和运转时要特别注意调整轴承的轴向游隙,必要时可以预过盈安装,以增加轴承的刚性。